

PositivePlus®

Каталог 2019

Содержание

Продукция торговой марки Positive Plus

О бренде	2
Прожекторы светодиодные	3
Прожекторы светодиодные с датчиком движения	5
Светильники линейные светодиодные серии СПО и ССП	7
Панели светодиодные	11
Гирлянда новогодняя светодиодная	13
Фонари светодиодные	14

Продукция торговой марки HOME ELECTRIC

Элементы питания	21
	22

О бренде

Positive Plus – новая торговая марка на светотехническом рынке России, гарантирующая качество, безопасность и доступность. Для создания продукции Positive Plus мы собрали команду из профессионалов, вот уже более 15 лет работающих в данной области.

Наша главная задача заключается в разработке и выпуске продукта, от которого у потребителя останутся только положительные впечатления. Компания постоянно внедряет в производственный процесс новейшие технологии, благодаря чему ассортиментный ряд Positive Plus обладает стабильным качеством и надежностью при эксплуатации. Важно отметить, что при создании нового продукта мы всегда учитываем пожелания и предложения своих дилеров и клиентов. Именно это и позволяет нам получить продукцию, максимально удовлетворяющую пожеланиям заказчиков и соответствующую потребностям времени.

Безопасность и надежность выпускаемой продукции – наша основная забота и обязанность. Мы осуществляем многоступенчатую проверку качества изделия на всех этапах производства и при выпуске заказа с завода.

Отличительные свойства товара:



Упаковка



Внешний вид



Качество
продукции



Срок
службы



Гарантийные
обязательства



Прожекторы светодиодные

Прожекторы светодиодные POSITIVE PLUS предназначены для интерьерной подсветки помещений, освещения придомовых территорий, промышленных зон, для архитектурной и рекламной подсветки, освещения спортивных площадок, для бытовых нужд в доме и на даче.



Гарантия
2 года

$R_a \geq 75$

LED

35 000
часов
срок службы

IP65



PP0401-0001

Пржектор светодиодный "Positive Plus" 10 Вт, IP65, 6500 К, черный



Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового луча	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия	Степень пылевлагозащиты
10 Вт	850 лм	6500 К	120°	-40...+50°C	105×85×27 мм	IP65

PP0401-0002

Пржектор светодиодный "Positive Plus" 20 Вт, IP65, 6500 К, черный



Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового луча	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия	Степень пылевлагозащиты
20 Вт	1700 лм	6500 К	120°	-40...+50°C	126×87×27 мм	IP65

PP0401-0003

Пржектор светодиодный "Positive Plus" 30 Вт, IP65, 6500 К, черный



Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового луча	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия	Степень пылевлагозащиты
30 Вт	2400 лм	6500 К	120°	-40...+50°C	152×110×27 мм	IP65

PP0401-0004

Пржектор светодиодный "Positive Plus" 50 Вт, IP65, 6500 К, черный



Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового луча	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия	Степень пылевлагозащиты
50 Вт	4000 лм	6500 К	120°	-40...+50°C	205×160×28 мм	IP65



Прожекторы светодиодные с датчиком движения

Прожекторы светодиодные с датчиком движения POSITIVE PLUS подходят как для внутреннего, так и для наружного освещения. Инфракрасный датчик движения оснащен тремя поворотными механизмами, позволяющими оптимально настроить дальность действия, время отключения и уровень освещенности прожектора.





PP0402-0002

Пржектор светодиодный "Positive Plus" 10 Вт, 6500 К, черный, с датчиком движения



Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового луча	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия	Степень пылевлагозащиты
10 Вт	850 лм	6500 К	120°	-40...+50°C	150×110×40 мм	IP65



PP0402-0001

Пржектор светодиодный "Positive Plus" 20 Вт, 6500 К, черный, с датчиком движения



Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового луча	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия	Степень пылевлагозащиты
20 Вт	1700 лм	6500 К	120°	-40...+50°C	150×110×40 мм	IP65





Светильники линейные светодиодные серии СПО и ССП

Светильники линейные светодиодные Positive Light серии СПО и ССП предназначены для внутреннего освещения общественных и офисных помещений, торговых залов, складских помещений, гаражных боксов, а также для местного освещения функциональных жилых зон. Линейные светодиодные светильники обладают высоким уровнем энергоэффективности и позволяют сэкономить до 90% энергии в сравнении с классическими аналогами. Накладной монтаж на горизонтальные и вертикальные поверхности делает светильники универсальными в эксплуатации.

Светильники представлены в двух исполнениях:

- Корпус из алюминиевого сплава, рассеиватель из матового оптического ПК со степенью защиты IP40.
- Герметичный корпус из матового оптического ПК с высокой степенью пылевлагозащиты IP65 и возможностью соединения в линию.





PP0212-0001

Светильник LED СПО Positive Light 16 Вт, 230 В, 4000 К, IP40

Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рабочее напряжение	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия
16 Вт	1200 лм	4000 К	165-265 В	-20...+50°C	600×60×22 мм



PP0212-0002

Светильник LED СПО Positive Light 16 Вт, 230 В, 6500 К, IP40

Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рабочее напряжение	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия
16 Вт	1200 лм	6500 К	165-265 В	-20...+50°C	600×60×22 мм



PP0212-0003

Светильник LED СПО Positive Light 32 Вт, 230 В, 4000 К, IP40


Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рабочее напряжение	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия
32 Вт	2400 лм	4000 К	165-265 В	-20...+50°C	1200×60×22 мм



PP0212-0004

Светильник LED СПО Positive Light 32 Вт, 230 В, 6500 К, IP40


Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рабочее напряжение	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия
32 Вт	2400 лм	6500 К	165-265 В	-20...+50°C	1200×60×22 мм



PP0212-0005

Светильник LED СПО Positive Light 16 Вт, 230 В, 4000 К, IP40


Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рабочее напряжение	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия
16 Вт	1200 лм	4000 К	165-265 В	-20...+50°C	600×75×26 мм



PP0212-0006

Светильник LED СПО Positive Light 16 Вт, 230 В, 6500 К, IP40

Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рабочее напряжение	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия
16 Вт	1200 лм	6500 К	165-265 В	-20...+50°C	600×75×26 мм



PP0212-0007

Светильник LED СПО Positive Light 32 Вт, 230 В, 4000 К, IP40

Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рабочее напряжение	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия
32 Вт	2400 лм	4000 К	165-265 В	-20...+50°C	1200×75×26 мм



PP0212-0008

Светильник LED СПО Positive Light 32 Вт, 230 В, 6500 К, IP40

Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рабочее напряжение	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия
32 Вт	2400 лм	6500 К	165-265 В	-20...+50°C	1200×75×26 мм



PP0213-0001

Светильник LED ССП Positive Light 16 Вт, 230 В, 4000 К, IP65, герметичный

Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рабочее напряжение	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия
16 Вт	1200 лм	4000 К	165-265 В	-40...+50°C	570×45×50 мм



PP0213-0002

Светильник LED ССП Positive Light 16 Вт, 230 В, 6500 К, IP65, герметичный

Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рабочее напряжение	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия
16 Вт	1200 лм	6500 К	165-265 В	-40...+50°C	570×45×50 мм



PP0213-0003

Светильник LED ССП Positive Light 32 Вт, 230 В, 4000 К, IP65, герметичный

Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рабочее напряжение	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия
32 Вт	2400 лм	4000 К	165-265 В	-40...+50°C	1170×45×50 мм



PP0213-0004

Светильник LED ССП Positive Light 32 Вт, 230 В, 6500 К, IP65, герметичный

Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рабочее напряжение	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия
32 Вт	2400 лм	6500 К	165-265 В	-40...+50°C	1170×45×50 мм



Панели светодиодные

Светодиодные панели POSITIVE PLUS предназначены для общего освещения коммерческих и жилых помещений. Могут использоваться в офисных зданиях, торговых центрах, местах общего пользования, а также в административных учреждениях. Благодаря своей высокой степени энергоэффективности светодиодные панели POSITIVE PLUS являются выгодной альтернативой растровым светильникам ЛПО/ЛВО с люминесцентными лампами. Соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 и 020/2011. В ассортиментной матрице POSITIVE PLUS представлены два вида светодиодных панелей:

- Панель LED POSITIVE PLUS 36 Вт 595*595*19 мм из цельнометаллического сварного корпуса из листовой стали, окрашенного порошковой краской белого цвета с рассеивателем типа «Призма». Имеет возможность встраиваемого, накладного и подвесного монтажа. Представлена в двух цветовых температурах: 4000 К и 6500 К.
- Панель LED ультратонкая POSITIVE PLUS 36 Вт 595*595*8 мм из высококачественного алюминиевого сплава с рассеивателем типа «Опал». Особое расположение светодиодного модуля обеспечивает максимально равномерное распределение света.

Прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу*


*СанПиН 2.2.4/21.8.566-96;

СанПиН 2.2.4.1191-03;

СанПиН 2.2.4.72398;

ГОСТ 12.1.036-81 «ССБТ»






Рассеиватель
типа «Призма»

PP0301-0001

Панель LED «Positive Plus» 36 Вт, 230 В, 4000 К, белая

Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рабочее напряжение	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия
36 Вт	2800 лм	4000 К	160-260 В 50 Гц	-10...+40°C	595×595×19 мм



Рассеиватель
типа «Призма»

PP0301-0002

Панель LED «Positive Plus» 36 Вт, 230 В, 6500 К, белая

Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рабочее напряжение	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия
36 Вт	2800 лм	6500 К	160-260 В 50 Гц	-10...+40°C	595×595×19 мм



Рассеиватель
типа «Опал»

PP0302-0001

Панель LED ультратонкая «Positive Plus» 36 Вт, 230 В, 4000 К

Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рабочее напряжение	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия
36 Вт	2700 лм	4000 К	160-260 В 50 Гц	-10...+40°C	595×595×8 мм



Рассеиватель
типа «Опал»

PP0302-0002

Панель LED ультратонкая «Positive Plus» 36 Вт, 230 В, 6500 К

Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рабочее напряжение	Диапазон рабочей температуры	Размер изделия
36 Вт	2700 лм	6500 К	160-260 В 50 Гц	-10...+40°C	595×595×8 мм





Гирлянда новогодняя светодиодная

Гирлянды новогодние POSITIVE LIGHT предназначены для световой иллюминации и создания праздничной атмосферы в жилых домах, офисно-административных зданиях, на улице. Применяются для украшения новогодних елей, внутреннего декорирования помещений, а также для светового оформления деревьев, фасадов зданий, витрин и балконов.

- 8 режимов освещения;
- Мягкий неслепящий свет;
- Низкое энергопотребление;
- Безопасность использования.



PP1001-0002

Гирлянда новогодняя светодиодная, СГ 50 светодиодов, 220 В, многоцветная, 5 м, 8 режимов, Positive Light

Длина провода	Количество режимов освещения	Цвет провода	Количество ламп	Расстояние между лампами	Номинальное напряжение	Степень защиты	Тип источника света
5 м	8	прозрачный	50 шт.	10 см	220 В	IP20	светодиоды



Фонари светодиодные

POSITIVE LIGHT представляет широкую линейку светодиодных фонарей, сочетающих в себе качество, доступную стоимость и легкость в эксплуатации. Ассортимент включает в себя как аккумуляторные, так и работающие от элементов питания фонари, которые идеально подойдут для повседневного использования, активного отдыха и рабочего процесса.



Гарантия
1 год

LED

100 000
часов
срока службы



PP0501-0002

Фонарь светодиодный аккумуляторный «Классик 2» Positive Light



Тип аккумулятора (элемента питания)	Тип светодиодов	Световой поток	Время работы без подзарядки	Зарядка от сети 220 В	Дальность свечения
Свинцово-кислотный 4 В 600 мА*ч	4 LED * 0,5 Вт	110 лм	12 ч.	12 ч.	150 м

Классический ручной фонарь с выдвижной евровилкой для зарядки от сети 220 В.



Корпус из ударопрочного пластика ABS

• 4×LED

PP0501-0003

Фонарь светодиодный для работы «Классик 3» Positive Light



Тип аккумулятора (элемента питания)	Тип светодиодов	Световой поток	Количество режимов работы	Дальность свечения
3*AA	1 LED * 1 Вт + 1 LED COB * 5 Вт	210 лм	3 режима	10 м (общий свет) / 150 м

Фонарь заливающего света + встроенный фонарь в топовой части корпуса. Фонарь оснащен держателем на двух мощных магнитах, позволяющих закреплять фонарь в удобном месте и под нужным наклоном. Выдвижной крючок вращается на 360° вокруг оси. 3 режима работы: 100% / 50% / направленный свет.



Влагостойкий корпус из ударопрочного пластика ABS с прорезиненным противоскользящим покрытием

• 5Вт COB LED + 1Вт LED
• 3 режима работы



PP0501-0023

Фонарь светодиодный аккумуляторный «Классик 4» Positive Light



Тип аккумулятора (элемента питания)	Тип светодиодов	Световой поток	Время работы без подзарядки	Зарядка от сети 220 В	Дальность свечения
Свинцово-кислотный 4 В 600 мА*ч	1 LED * 1 Вт	110 лм	12 ч.	12 ч.	150 м

Классический ручной фонарь с выдвижной евровилкой для зарядки от сети 220 В и петлей для подвешивания.



Корпус из ударопрочного пластика ABS

• **1Вт LED**

PP0507-0001

Фонарь светодиодный аккумуляторный «Аварийный 1» Positive Light



Тип аккумулятора (элемента питания)	Тип светодиодов	Световой поток	Время работы без подзарядки	Количество режимов работы	Зарядка от сети 220 В	Дальность свечения
Свинцово-кислотный 4 В 1500 мА*ч	30 LED	200 лм	6 ч.	3 режима	9 ч.	30 м

Фонарь с функцией аварийного освещения оснащен техническими отверстиями для подвешивания, а также выдвижной ручкой и подставкой для удобства эксплуатации.

3 режима работы: 100% / 50 % / аварийное освещение.



Аварийный режим

- **30×LED**
- **3 режима работы**
- **Отверстия для подвешивания**



В комплекте силовой провод для зарядки аккумулятора от сети 220 В



PP0503-0001

Фонарь светодиодный аккумуляторный «Пржектор 1» Positive Light



Тип аккумулятора (элемента питания)	Тип светодиодов	Световой поток	Время работы без подзарядки	Количество режимов работы	Зарядка от сети 220 В	Дальность свечения
Свинцово-кислотный 4 В 1000 мА*ч	1 LED * 2 Вт + 12 LED * 0,5 Вт	200 лм	8 ч.	2 режима	10 ч.	100 м

Компактный прожектор со встроенным боковым светильником.
2 режима работы: направленный свет + общее освещение.



Корпус из ударопрочного пластика ABS

- **12×LED + 1×LED**
- **2 режима работы**



В комплекте силовой провод для зарядки аккумулятора от сети 220 В

PP0503-0002

Фонарь светодиодный аккумуляторный «Пржектор 2» Positive Light



Тип аккумулятора (элемента питания)	Тип светодиодов	Световой поток	Время работы без подзарядки	Количество режимов работы	Зарядка от сети 220 В	Дальность свечения
Свинцово-кислотный 4 В 2400 мА*ч	1 LED * 3 Вт + 18 LED * 0,5 Вт	480 лм	20 ч.	2 режима	15 ч.	500 м

Мощный фонарь-прожектор со встроенным боковым светильником.
2 режима работы: направленный свет и общее освещение.



Корпус из ударопрочного пластика ABS

- **18×LED + 1×LED**
- **2 режима работы**



В комплекте силовой провод для зарядки аккумулятора от сети 220 В



В комплекте ремень для переноски



PP0504-0001

Фонарь светодиодный аккумуляторный «Кемпинг 1» Positive Light



Тип аккумулятора (элемента питания)	Тип светодиодов	Световой поток	Время работы без подзарядки	Зарядка от сети 220 В	Дальность свечения
Свинцово-кислотный 4 В 1000 мА*ч	10 LED * 1 Вт	400 лм	10 ч.	11 ч.	10 м

Аккумуляторный кемпинговый фонарь оснащен диммером для регулировки яркости. Ручка с выдвигаемым крючком делает фонарь удобным в подвешивании и переноске.



Корпус из ударопрочного пластика ABS

- 10×LED
- Диммируемый



В комплекте силовой провод для зарядки аккумулятора от сети 220 В



Фонарь оснащен входом USB для зарядки мобильных устройств. Вы можете использовать аккумулятор фонаря как power bank.

PP0504-0002

Фонарь светодиодный «Кемпинг 2» Positive Light



Тип аккумулятора (элемента питания)	Тип светодиодов	Световой поток	Дальность свечения
3*AA	24 LED * 0,5 Вт	80 лм	5 м

Кемпинговый фонарь оснащен карабином для подвешивания, а также переходником для установки на пробку бутылки в качестве настольного светильника.



Корпус из ударопрочного пластика ABS

- 24×LED



Держатель на двух мощных неодимовых магнитах позволяет закреплять фонарь в удобном месте



PP0504-0003

Фонарь светодиодный «Кемпинг 3» Positive Light



Тип аккумулятора (элемента питания)	Тип светодиодов	Световой поток	Дальность свечения
3*AA	48 LED * 0,5 Вт	160 лм	5 м

Кемпинговый фонарь оснащен карабином для подвешивания, а также переходником для установки на пробку бутылки в качестве настольного светильника.



Корпус из ударопрочного пластика ABS

• **48×LED**



Держатель на двух мощных неодимовых магнитах позволяет закреплять фонарь в удобном месте

PP0502-0003

Фонарь светодиодный «Налобный 3» Positive Light



Тип аккумулятора (элемента питания)	Тип светодиодов	Световой поток	Количество режимов работы	Дальность свечения
3*AAA	1 LED COB * 3 Вт	180 лм	3 режима	10 м

Налобный фонарь с возможностью регулировки наклона.
3 режима работы: 100 % / 50 % / мерцание.



Корпус из ударопрочного пластика ABS

• **3Вт COB LED**
• **3 режима работы**



PP0502-0001

Фонарь светодиодный «Налобный 1» Positive Light



Тип аккумулятора (элемента питания)	Тип светодиодов	Световой поток	Количество режимов работы	Дальность свечения
3*AAA	7 LED * 0,5 Вт	110 лм	4 режима	50 м

Налобный фонарь с возможностью регулировки наклона.
4 режима работы: 1 LED / 3 LED / 7 LED / мерцание



Корпус из ударопрочного пластика ABS

- **7×LED**
- **4 режима работы**

PP0502-0002

Фонарь светодиодный «Налобный 2» Positive Light



Тип аккумулятора (элемента питания)	Тип светодиодов	Световой поток	Количество режимов работы	Дальность свечения
3*AAA	14 LED * 0,5 Вт	190 лм	4 режима	50 м

Налобный фонарь с возможностью регулировки наклона.
4 режима работы: 4 LED / 8 LED / 14 LED / мерцание





Корпус из ударопрочного пластика ABS

- **14×LED**
- **4 режима работы**

HOME ELECTRIC

Качественные и доступные технологические решения для вашего дома

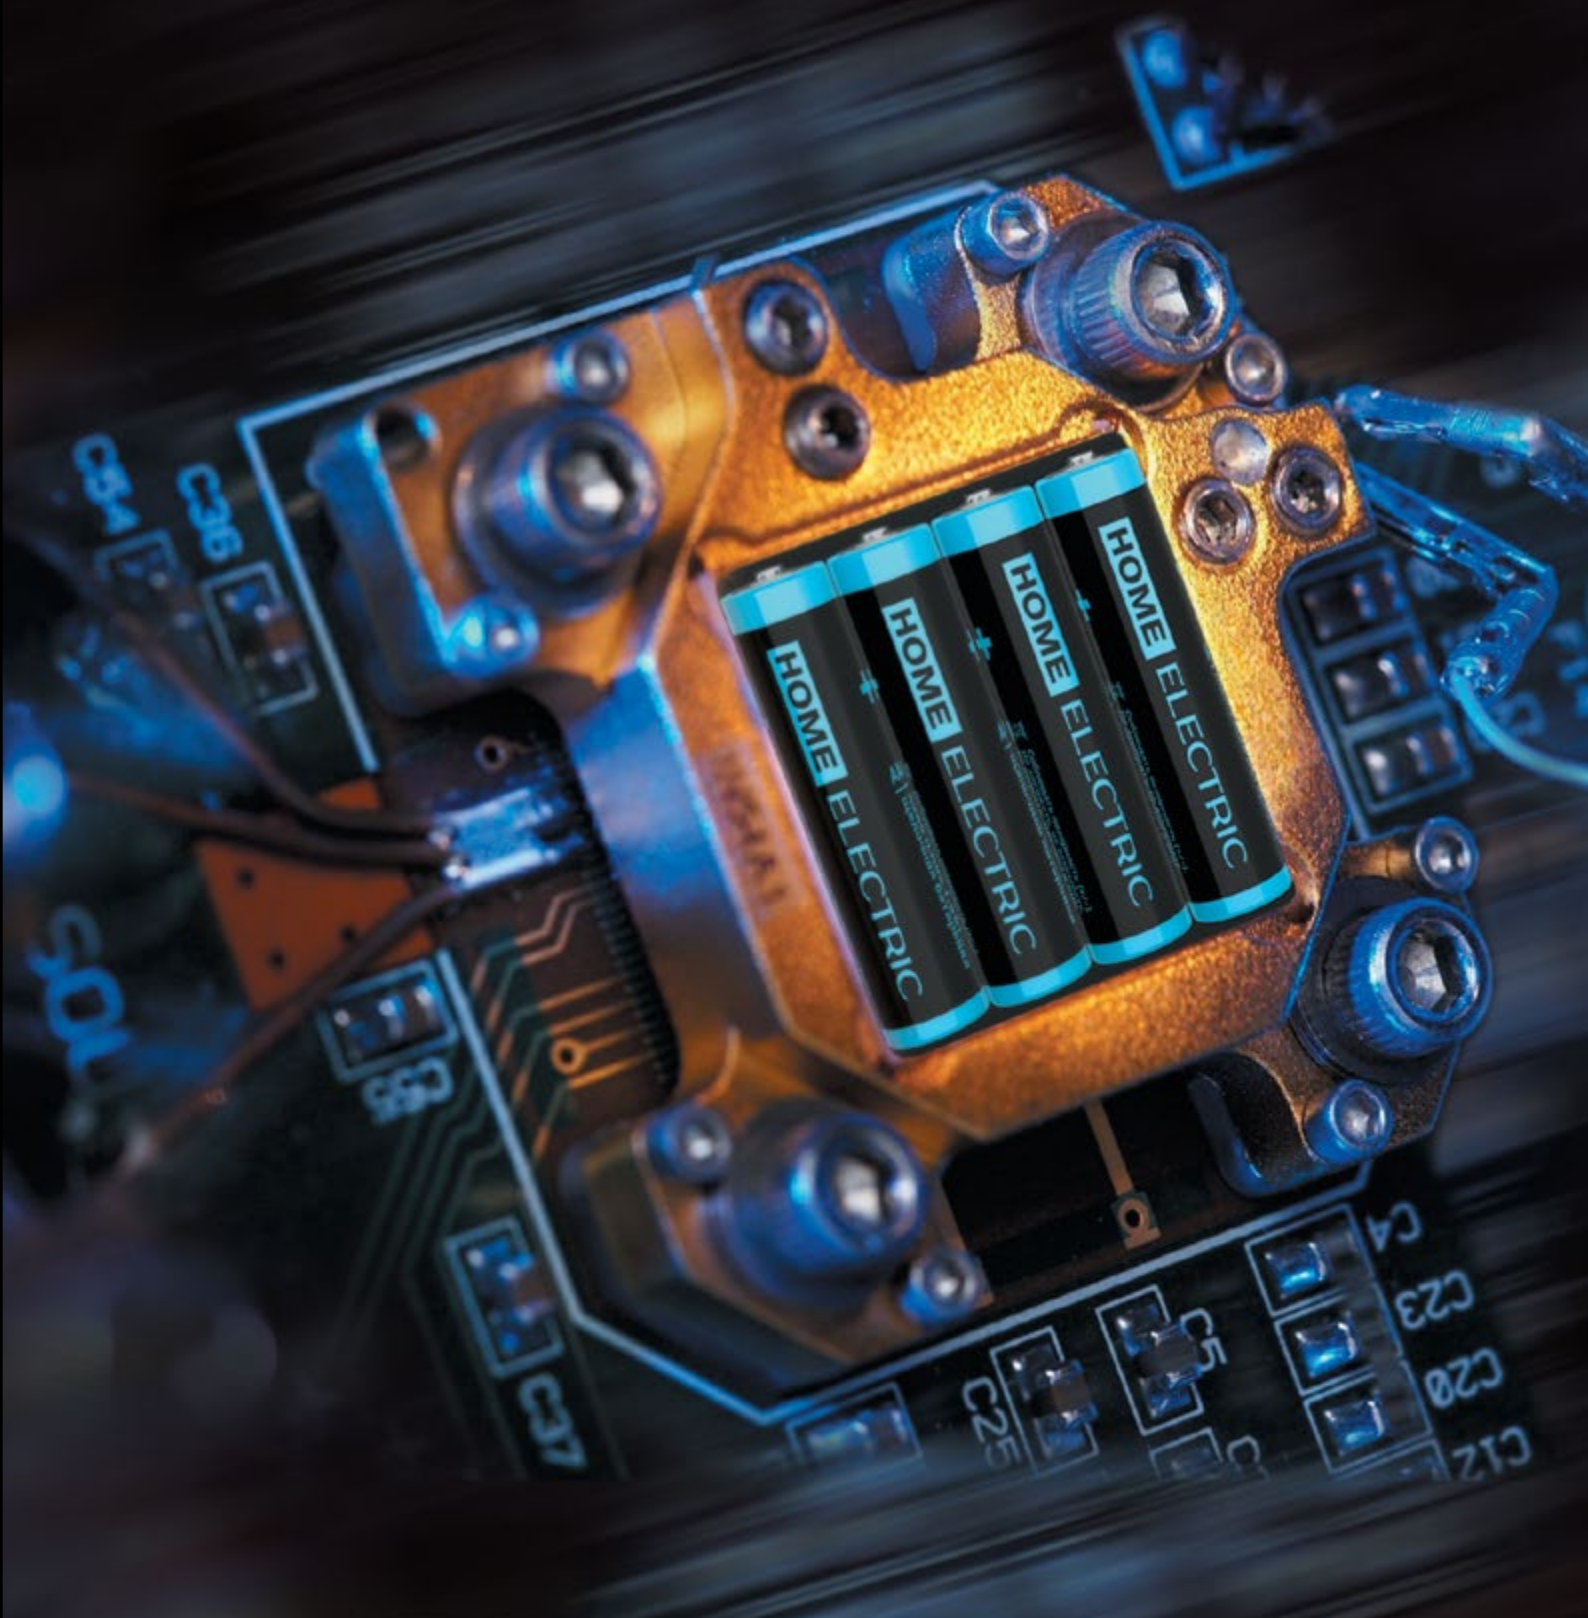

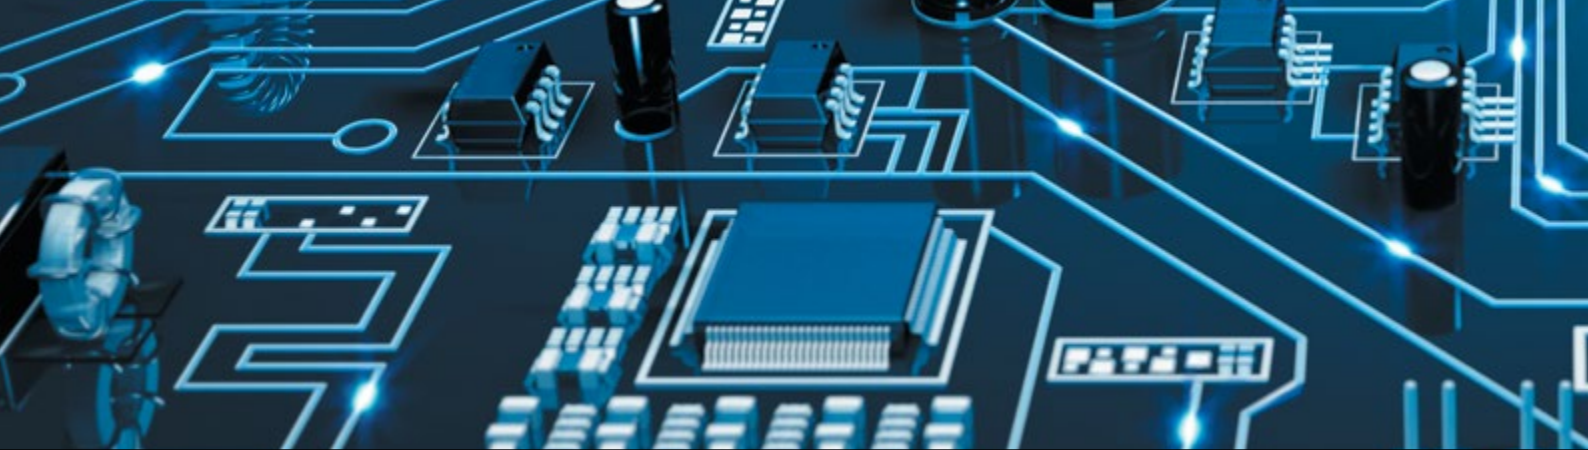

HmELR0310BL

Элементы питания алкалиновые «HOME ELECTRIC» мизинчиковые LR03 10 на блистере



Типоразмер	Номинальное напряжение	Количество батареек в индивидуальной упаковке	Количество батареек в групповой упаковке	Количество батареек в транспортной упаковке
AAA	1,5 Вт	10 шт.	-	200 шт.

HmELR610BL

Элементы питания алкалиновые «HOME ELECTRIC» пальчиковые LR6 10 на блистере



Типоразмер	Номинальное напряжение	Количество батареек в индивидуальной упаковке	Количество батареек в групповой упаковке	Количество батареек в транспортной упаковке
AA	1,5 Вт	10 шт.	-	200 шт.

HmELR034BL

Элементы питания алкалиновые «HOME ELECTRIC» мизинчиковые LR03 4 на блистере




Типоразмер	Номинальное напряжение	Количество батареек в индивидуальной упаковке	Количество батареек в групповой упаковке	Количество батареек в транспортной упаковке
AAA	1,5 Вт	4 шт.	48 шт.	1152 шт.

HmELR64BL

Элементы питания алкалиновые «HOME ELECTRIC» пальчиковые LR6 4 на блистере



Типоразмер	Номинальное напряжение	Количество батареек в индивидуальной упаковке	Количество батареек в групповой упаковке	Количество батареек в транспортной упаковке
AA	1,5 Вт	4 шт.	48 шт.	576 шт.

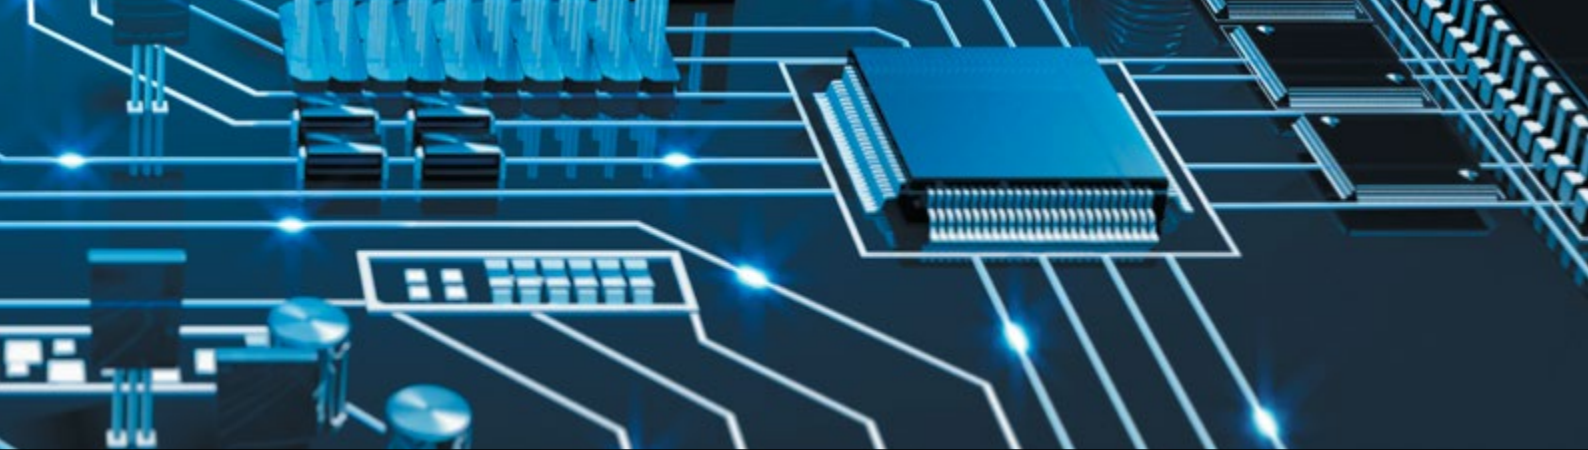

HmELR0324BOX

Элементы питания алкалиновые «HOME ELECTRIC» мизинчиковые LR03 24 в боксе



Типоразмер	Номинальное напряжение	Количество батареек в индивидуальной упаковке	Количество батареек в групповой упаковке	Количество батареек в транспортной упаковке
AAA	1,5 Вт	24 шт.	120 шт.	720 шт.

HmELR624BOX

Элементы питания алкалиновые «HOME ELECTRIC» пальчиковые LR6 24 в боксе



Типоразмер	Номинальное напряжение	Количество батареек в индивидуальной упаковке	Количество батареек в групповой упаковке	Количество батареек в транспортной упаковке
AA	1,5 Вт	24 шт.	120 шт.	720 шт.

HmER03_4SH

Элементы питания солевые «HOME ELECTRIC» мизинчиковые R03 4 в пленке



Типоразмер	Номинальное напряжение	Количество батареек в индивидуальной упаковке	Количество батареек в групповой упаковке	Количество батареек в транспортной упаковке
AAA	1,5 Вт	4 шт.	60 шт.	600 шт.

HmER6_4SH

Элементы питания солевые «HOME ELECTRIC» пальчиковые R6 4 в пленке




Типоразмер	Номинальное напряжение	Количество батареек в индивидуальной упаковке	Количество батареек в групповой упаковке	Количество батареек в транспортной упаковке
AA	1,5 Вт	4 шт.	60 шт.	600 шт.

HOME ELECTRIC





**Живи на позитивной стороне
вместе с Positive Plus!**



positive-plus.ru
info@positive-plus.ru